baumit.com

Baumit

Клеї для плитки

- Австрійська якість
- Надійно, швидко та зручно
- Широкий асортимент матеріалів
- Екологічно та безпечно

Ще одна ідея з майбутнім

Інновація, надійність, партнерство та довіра у будівництві – цінності, що відстоює Бауміт. Широкий асортимент матеріалів Бауміт доступний більш ніж у тридцяти країнах світу – від матеріалів для фасадів з відмінними теплоізоляційними властивостями до штукатурок і фарб. Всі продукти пройшли перевірку в системі та оптимально поєднуються один з одним.

Бауміт робить наступний крок для розширення своєї компетенції в будівництві. З програмою для укладання плитки Баумакол, Бауміт охоплює також сферу облицювання як зовнішніх, так і внутрішніх поверхонь. Баумакол – лінійка продукції, яка повністю відповідає професійним вимогам в сфері внутрішнього та зовнішнього оздоблення й ремонту.

Керамічні покриття зазвичай коштують чимало. Саме тому застосування високоякісних та надійних матеріалів для облицювання має неабияке значення. Професійний клей для плитки гарантує міцність, еластичність та довговічність покриття.

Про що говорить європейське маркування

Тонкошарові клейові суміші для укладання плитки повинні відповідати певним виробничим вимогам. В європейських нормах **EN 12001**, **EN 12002** та **EN 12004** точно визначені дані вимоги:

Знаки **C1** та **C2** стосуються показників міцності на відрив: мінімальним вимогам до цементних сумішей для укладання плитки відповідає **клас C1** з мінімальним значенням 0,5 Н/мм2. **Клас C2** вимагає мінімального значення міцності 1 Н/мм2 і таким чином відповідає більш високому виробничому стандарту. Букви, наприклад, **„T“**, **„E“** у маркуванні стосуються **технологічних властивостей**: **„T“** або **„тиксотропний“** означає низький рівень сповзання, **„E“** означає **„extended open time“** і вказує, що цементна суміш або дисперсійний клей з моменту відкриття довше залишаються придатними для нанесення.

Еластичність затверділої тонкошарової цементної суміші позначається **класом S**: **S1** вимагає деформацію вигину мін. від 2,5 мм.

Баумит ФлексМармор

- Для мармуру, мозаїки та скломозаїки
- Для облицювання камінів та печей мармуром
- Для високих термічних (90°C) та механічних навантажень
- На основі білого цементу

Біла, високоеластична, тиксотропна, модифікована, клейова суміш для облицювання мармуром, мозаїкою та іншими плитками з натуральних і штучних матеріалів світлих порід, а також при облицюванні методом «плитка на плитку». Для облицювання деформованих основ, що підлягають механічним та термічним навантаженням (в т.ч. для підлог з водяним та електричним підігрівом). Використовується для облицювання душових кімнат, басейнів, ємностей для зберігання води, балконів, терас, підлог з водяним та електричним підігрівом, експлуатованих покрівель, фасадів та інших конструкцій житлових та адміністративних будівель. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка.
Рекомендована товщина клейового шару: 3-20мм.

Група ЗК4 Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)
Клас C2 TE S1 Згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Витрати: приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки
Упаковка: мішок 25 кг

Тип основи:	Бетон, ніздрюватий бетон, цементно-піщані штукатурки, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити, анґідритові стяжки, підлоги з водяним та електричним підігрівом.		
Рекомендований розмір зубців шпателю в залежності від розміру плитки та витрат сухої суміші на 1 м² в залежності від розміру зубців та нерівності основи:	Розмір плитки, мм	Розмір зубців, мм	Витрата сухої суміші, кг
	200x200 200x250 300x300 400x400	6 8 10 12	2,5 3,6 4,5 5,4
Витрата води:	8 - 8,5 л / 25 кг сухої суміші		
Термін придатності розчинної суміші:	до 4 годин		
Відкритий час:	до 30 хвилин		
Час коригування:	не менше 10 хвилин		
Міцність зчеплення з бетонною основою:	не менше 1,5 МПа		
Можливість технологічного пересування:	через 48 годин		
Розшивка швів, через:	48 годин (для підлог), 12 годин (для стін)		
Температура повітря та основи при нанесенні:	від +5°C до +30°C		
Максимальний розмір плитки:	різного виду та формату		
Рекомендована товщина клейового шару:	3-20 мм		
Упаковка: мішок	25 кг, 54 мішка на палеті – 1350 кг		

Baumit FlexTop

Високоеластична клейова суміш з максимально широким спектром застосування

Baumit FlexUni

Універсальна еластична клейова суміш

Бауміт ФлексТоп

- Для більшості видів плитки
- Для підлог з підігрівом
- Для облицювання фасадів плитками та матеріалами з каменю
- Еталон Австрійської якості

Високоеластична, тиксотропна, модифікована, клейова суміш для приклеювання плиткових матеріалів різного виду і формату на деформовані основи, що підлягають механічним та термічним навантаженням (в т.ч. для підлог з водяним та електричним підігрівом), плитки з граніту, мозаїки, натурального та штучного каменю, керамограніту, керамічної плитки, а також при облицюванні методом «плитка на плитку». Використовується для облицювання душових кімнат, басейнів, ємностей для зберігання води, балконів, терас, підлог з водяним та електричним підігрівом, експлуатованих покрівель, фасадів та інших конструкцій житлових та адміністративних будівель. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка. Рекомендована товщина клейового шару: 2-10мм.

Для облицювання матеріалами зі світлих порід рекомендується використовувати – Baumit FlexMarmor.

Група ЗК4 Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)
Клас С2 ТЕ S1 Згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Витрати: приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки
Упаковка: мішок 25 кг

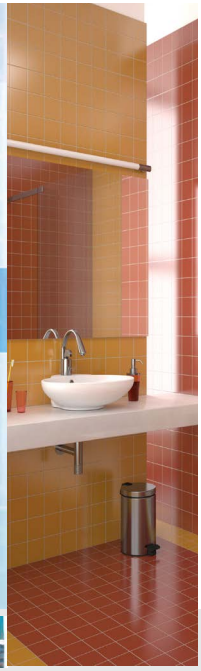

Бауміт ФлексУні

- Універсальний клей для універсальних задач
- Для високих термічних та механічних навантажень
- Для підлог з водяним підігрівом
- Для плитки великих розмірів

Високоеластична, тиксотропна, модифікована клейова суміш для облицювання керамічною плиткою, керамогранітом, мозаїкою, плиткою з натурального та штучного каменю (крім мармуру), а також при облицюванні методом «плитка на плитку» на основи, що підлягають деформації. Використовується для облицювання душових кімнат, ємностей для зберігання води, балконів, терас, підлог з водяним підігрівом, експлуатованих покрівель, фасадів та інших конструкцій житлових та адміністративних будівель. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка. Рекомендована товщина клейового шару: 2-10мм.

Для облицювання матеріалами зі світлих порід рекомендується використовувати – Baumit FlexMarmor.
Для підлог з електричним підігрівом використовується – Baumit FlexTop.

Група ЗК4 Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)
Клас С2 Т Згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Витрати: приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки
Упаковка: мішок 25 кг

Тип основи:	Бетон, ніздрюватий бетон, цементно-піщані штукатурки, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити, ангідритові стяжки, підлоги з водяним та електричним підігрівом.		
Рекомендований розмір зубців шпателю в залежності від розміру плитки та витрат сухої суміші на 1 м² в залежності від розміру зубців та нерівності основи:	Розмір плитки, мм	Розмір зубців, мм	Витрата сухої суміші, кг
	200x200 200x250 300x300 400x400	6 8 10 12	2,5 3,6 4,5 5,4
Витрата води:	6 л / 25 кг сухої суміші		
Термін придатності розчинної суміші:	до 4 годин		
Відкритий час:	до 30 хвилин		
Час коригування:	не менше 10 хвилин		
Міцність зчеплення з бетонною основою:	не менше 1,4 МПа		
Можливість технологічного пересування:	через 48 годин		
Розшивка швів, через:	48 годин (для підлог), 12 годин (для стін)		
Температура повітря та основи при нанесенні:	від +5°С до +30°С		
Максимальний розмір плитки:	різного виду та формату		
Рекомендована товщина клейового шару:	2-10 мм		
Упаковка: мішок	25 кг, 54 мішка на палеті – 1350 кг		

Тип основи:	Бетон, ніздрюватий бетон, цементно-піщані штукатурки, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити, ангідритові стяжки, підлоги з водяним підігрівом.		
Рекомендований розмір зубців шпателю в залежності від розміру плитки та витрат сухої суміші на 1 м² в залежності від розміру зубців та нерівності основи:	Розмір плитки, мм	Розмір зубців, мм	Витрата сухої суміші, кг
	200x200 200x250 300x300 400x400	6 8 10 12	2,5 3,6 4,5 5,4
Витрата води:	6,3 л / 25 кг сухої суміші		
Термін придатності розчинної суміші:	до 4 годин		
Відкритий час:	до 30 хвилин		
Час коригування:	не менше 10 хвилин		
Міцність зчеплення з бетонною основою:	не менше 1,2 МПа		
Можливість технологічного пересування:	через 48 годин		
Розшивка швів, через:	48 годин (для підлог), 12 годин (для стін)		
Температура повітря та основи при нанесенні:	від +5°С до +30°С		
Максимальний розмір плитки:	різного виду та формату		
Рекомендована товщина клейового шару:	2-10 мм		
Упаковка: мішок	25 кг, 54 мішка на палеті – 1350 кг		

Baumit

Bianco

Суміш для мозаїки та скломозаїки

Baumit

Pro

Посилена клейова суміш для керамограніту/гресу

Бауміт Б'янко

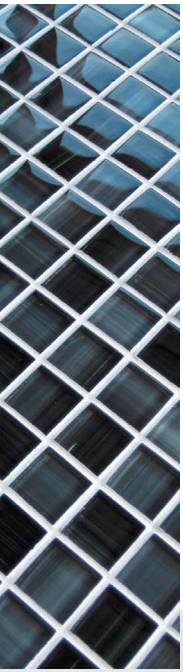

- Для мозаїки, скломозаїки та плитки зі світлих порід природного та штучного каменю
- На основі білого цементу
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Екологічно чиста та безпечна

Біла, тиксотропна, модифікована клейова суміш для облицювання мармуром, мозаїкою, скломозаїкою та іншими видами плитки з природного та штучного каменю світлих порід розміром не більше 400х400мм на стіни та підлогу (міцну, недеформовану поверхню). Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка.
Рекомендована товщина клейового шару: 2-10мм

Для основ, що деформуються рекомендується використовувати Baumit FlexMarmor, Baumit FlexUni, Baumit FlexTop.

Група ЗК2 Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)
Клас С1Т Згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Витрати: приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки
Упаковка: мішок 25 кг

Бауміт Про

- Для гресу та керамограніту
- Стійкість до сповзання
- Водо- та морозостійка
  Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Тиксотропна, модифікована клейова суміш для приклеювання гресу та керамогранітної плитки, керамічної плитки, плитки з природного та штучного каменю (крім мармуру) розміром не більше 400х400мм на стіни та підлогу (міцну, недеформовану поверхню). Водо- та морозостійка. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.
Рекомендована товщина клейового шару: 2-10мм

Для основ, що деформуються рекомендується використовувати - Baumit FlexUni, Baumit FlexTop.
Для облицювання матеріалами зі світлих порід рекомендується використовувати – Baumit Bianco, Baumit FlexMarmor.

Група ЗК2 Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)
Клас С1Т Згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Витрати: приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки
Упаковка: мішок 25 кг

Тип основи:	Бетон, ніздрюватий бетон, цементно-піщані штукатурки та стяжки, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити, ангідритові стяжки.		
Рекомендований розмір зубців шпателю в залежності від розміру плитки та витрат сухої суміші на 1 м² в залежності від розміру зубців та нерівності основи:	Розмір плитки, мм	Розмір зубців, мм	Витрата сухої суміші, кг
	200x200 200x250 300x300 400x400	6 8 10 12	2,5 3,6 4,5 5,4
Витрата води:	8 - 8,5 л / 25 кг сухої суміші		
Термін придатності розчинної суміші:	до 4 годин		
Відкритий час:	до 30 хвилин		
Час коригування:	не менше 10 хвилин		
Міцність зчеплення з бетонною основою:	не менше 0,9 МПа		
Можливість технологічного пересування:	через 48 годин		
Розшивка швів, через:	48 годин (для підлог), 12 годин (для стін)		
Температура повітря та основи при нанесенні:	від +5°С до +30°С		
Максимальний розмір плитки:	не більше 400х400 мм		
Рекомендована товщина клейового шару:	2-10 мм		
Упаковка: мішок	25 кг, 54 мішка на палеті – 1350 кг		

Тип основи:	Бетон, ніздрюватий бетон, цементно-піщані штукатурки та стяжки, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити, ангідритові стяжки.		
Рекомендований розмір зубців шпателю в залежності від розміру плитки та витрат сухої суміші на 1 м² в залежності від розміру зубців та нерівності основи:	Розмір плитки, мм	Розмір зубців, мм	Витрата сухої суміші, кг
	200x200 200x250 300x300 400x400	6 8 10 12	2,6 3,7 4,7 5,6
Витрата води:	5,5 л / 25 кг сухої суміші		
Термін придатності розчинної суміші:	до 4 годин		
Відкритий час:	до 30 хвилин		
Час коригування:	не менше 10 хвилин		
Міцність зчеплення з бетонною основою:	не менше 0,9 МПа		
Можливість технологічного пересування:	через 48 годин		
Розшивка швів, через:	48 годин (для підлог), 12 годин (для стін)		
Температура повітря та основи при нанесенні:	від +5°С до +30°С		
Максимальний розмір плитки:	не більше 400х400 мм		
Рекомендована товщина клейового шару:	2-10 мм		
Упаковка: мішок	25 кг, 54 мішка на палеті – 1350 кг		

Baumit Basic

Базовий клей для плитки

Baumit Medio

Товстошарова клейова суміш для підлогі

Бауміт Бэйсік

- Для керамічної плитки, натурального та штучного каменю
- Водо- та морозостійкий
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Для облицювання стін та підлог

Модифікована клейова суміш для облицювання керамічною плиткою, плиткою з натурального та штучного каменю розміром не більше 400х400мм на стіни та підлогу (міцну, недеформовану поверхню). Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка.
Рекомендована товщина клейового шару: 2-10мм

Для основ, що деформуються рекомендується використовувати – Baumit FlexUni, Baumit FlexTop.
Для облицювання матеріалами зі світлих порід рекомендується використовувати – Baumit Bianco, Baumit FlexMarmor.

Група ЗК2 Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)
Клас С1 Згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Витрати: приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки
Упаковка: мішок 25 кг

Бауміт Медио

- Товщина шару до 20 мм
- Приклеювання з одночасним вирівнюванням підлоги
- Водо- та морозостійка
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Модифікована клейова суміш для облицювання керамічною плиткою, плиткою з натурального та штучного каменю розміром не більше 400х400мм на міцну, недеформовану горизонтальну поверхню, без попереднього вирівнювання. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка.
Рекомендована товщина клейового шару: 4-20мм

Для основ, що деформуються рекомендується використовувати – Baumit FlexUni, Baumit FlexTop.
Для облицювання матеріалами зі світлих порід рекомендується використовувати – Baumit Bianco, Baumit FlexMarmor.

Група ЗК2 Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)

Витрати: приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки
Упаковка: мішок 25 кг

Тип основи:	Бетон, ніздрюватий бетон, цементно-піщані штукатурки та стяжки, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки.		
Рекомендований розмір зубців шпателю в залежності від розміру плитки та витрат сухої суміші на 1 м² в залежності від розміру зубців та нерівності основи:	Розмір плитки, мм	Розмір зубців, мм	Витрата сухої суміші, кг
	200х200 200х250 300х300 400х400	6 8 10 12	2,7 3,8 4,8 5,8
Витрата води:	4,8 л / 25 кг сухої суміші		
Термін придатності розчинної суміші:	до 4 годин		
Відкритий час:	до 30 хвилин		
Час коригування:	не менше 10 хвилин		
Міцність зчеплення з бетонною основою:	0,8 МПа		
Можливість технологічного пересування:	через 48 годин		
Розшивка швів, через:	48 годин (для підлог), 12 годин (для стін)		
Температура повітря та основи при нанесенні:	від +5°С до +30°С		
Максимальний розмір плитки:	не більше 400х400 мм		
Рекомендована товщина клейового шару:	2-10 мм		
Упаковка: мішок	25 кг, 54 мішка на палеті – 1350 кг		

Тип основи:	Бетон, ніздрюватий бетон, цементно-піщані штукатурки та стяжки.		
Рекомендований розмір зубців шпателю в залежності від розміру плитки та витрат сухої суміші на 1 м² в залежності від розміру зубців та нерівності основи:	Розмір плитки, мм	Розмір зубців, мм	Витрата сухої суміші, кг
	200х200 200х250 300х300 400х400	6 8 10 12	2,7 3,8 4,8 5,8
Витрата води:	5,6 л/ 25 кг сухої суміші		
Термін придатності розчинної суміші:	до 4 годин		
Відкритий час:	до 30 хвилин		
Час коригування:	не менше 10 хвилин		
Міцність зчеплення з бетонною основою:	не менше 0,8 МПа		
Можливість технологічного пересування:	через 48 годин		
Розшивка швів, через:	48 годин (для підлог), 12 годин (для стін)		
Температура повітря та основи при нанесенні:	від +5°С до +30°С		
Максимальний розмір плитки:	не більше 400х400 мм		
Рекомендована товщина клейового шару:	4-20 мм		
Упаковка: мішок	25 кг, 54 мішка на палеті – 1350 кг		

Baumit Premium Fuge

Еластична затирка для швів та силіконовий герметик

Baumit Grund

Ґрунтувальні суміші

Бауміт ПреміумФуге

Еластична, водо- та морозостійка, гідрофобна, мінеральна, модифікована суміш для заповнення міжплиткових швів в душових, на балконах, терасах, підлогах з електричним та водяним підігрівом, експлуатованих покрівель, фасадах та інших конструкцій житлових та адміністративних споруд. Застосовується зовні та всередині приміщень.
Рекомендована ширина шва: 2-7 мм.

Клас: CG 2.

Кольори: Orange (Оранж), Red (Червоний), Deep blue (Темно синій), Yellow (Жовтий), Green (Зелений), Black (Чорний)
наявні тільки в 2 кг упаковці.

Витрати: приблизно 0,5-0,9 кг/м2
Упаковка: відро 2кг та 5кг

Бауміт Силікон

Високоякісний еластичний, однокомпонентний силіконовий герметик, стійкий до дії ультрафіолету для герметизації швів та стиків в санвузлах, душових кімнатах, ваннах, кухнях, на балконах, терасах тощо. Не містить розчинників. Застосовується зовні та всередині приміщень.
Доступний в усіх кольорах сумішей для затирання швів та в прозорому кольорі.

Витрати: приблизно 1 туба 310 мл/10 п.м
Упаковка: туба 310 мл

ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ ЗАТИРОК ТА СИЛІКОНІВ

white	grey	manhattan	cement grey	silk grey	anthracite
jasmin	light blue	bermuda	light green	vanille	camel
bahama	miel	light brown	brown	dark brown	rubin
orange	red	deep blue	yellow	green	black

Бауміт Грунд

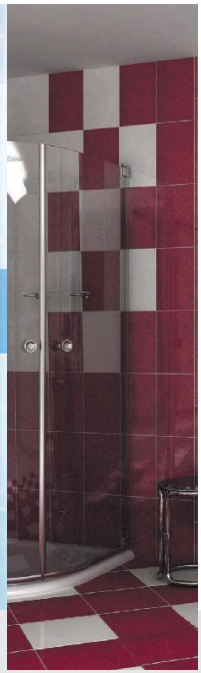

Бауміт Ґрунд (глубокопроникна грунтовка)

Високоякісна, глибокопроникна, водополімерна ґрунтувальна суміш для підготовки мінеральних поглинаючих поверхонь перед нанесенням вирівнюючих, ремонтних, гідроізоляційних та клейових сумішей. Не містить розчинників. Застосовується зовні та всередині приміщень.

Час висихання: **для сухих основ - 15хв., для вологих основ - 12 год.**

Витрати: приблизно 0,15 кг/м²
Упаковка: каністра 5 кг та 10 кг

Бауміт СуперГрунд

Бауміт СуперҐрунд

Швидкотвердіюча, однокомпонентна, ґрунтувальна суміш з додаванням кварцового піску для непоглинаючих поверхонь (глазуровані поверхні, штучний камінь, гладкий бетон, тощо). Використовується перед укладанням плитки на плитку, нанесенням ремонтних, самовирівнюючих та клейових сумішей. Не містить розчинників. Застосовується зовні та всередині приміщень.

Час висихання: **60хв.**

Витрати приблизно 0,1-0,15 кг/м²
Упаковка: каністра 5 кг

Ремонтні та гідроізоляційні суміші

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ КЛЕЙОВИХ СУМІШЕЙ

Клейові суміші Баумакол

	Тип основи	Baumacol FlexWarmor	Baumacol FlexTop	Baumacol FlexUni	Baumacol Bianco	Baumacol Pro	Baumacol Basic	Baumacol Medio
Зовні та всередині приміщень	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
Цементно-піщані штукатурки	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
Цементно-вапняні та гіпсові штукатурки	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
Збірний та монолітний бетон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Піздрюватий бетон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Гіпсокартонні плити	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
Вологі приміщення (ванні та душові кімнати)	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	•
Балкони та тераси	✓	✓	✓	✓	•	•	•	•
Цокольна частина будівель	✓	✓	✓	✓	•	•	•	•
Цементна стяжка з водяним підігрівом	✓	✓	✓	✓	•	•	•	•
Цементна стяжка з електричним підігрівом	✓	✓	✓	•	•	•	•	•
Ангідритові стяжки	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
Басейни	✓	✓	✓	•	•	•	•	•
Плитка на плитку	✓	✓	✓	✓	•	•	•	•
Пофарбовані поверхні	✓	✓	✓	✓	•	•	•	•
Вид плитки								
Керамічна плитка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Керамогранітна плитка (“грес”)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
Плитка з натуральних та штучних каменів	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Плитка з натуральних та штучних каменів зі світлих порід (мармур)	✓	✓	•	•	•	•	•	•
Мозаїка	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	•
Скломозаїка	✓	✓	•	•	✓	•	•	•

* Ґрунтувальна суміш Бауміт Ґрунд - для поглинаючих основ
** Ґрунтувальна суміш Бауміт СуперҐрунд - для непоглинаючих основ

Бауміт Прецізо

Модифікована, цементна, водо- та морозостійка вирівнююча ремонтна суміш. Для місцевого вирівнювання поверхонь стін та підлог, перед початком штукатурних, облицювальних та інших оздоблювальних робіт.
Застосовується зовні та всередині приміщень.
Рекомендована товщина шару 2-30 мм.

Витрати: приблизно 1,5 кг/м2 / 1 мм товщини шару
Упаковка: : мішок 25 кг

Бауміт Пруф

Однокомпонентна, водонепроникна, еластична, паропроникна гідроізоляційна суміш. Не містить розчинників. Утворює безшовний гідроізоляційний шар підготовлених поверхонь під послідуюче покриття облицювальними матеріалами у вологих приміщеннях, душових, ванних кімнатах, в місцях дії безнапірної води, громадських та адміністративних будівлях. Застосовується всередині приміщень. Основу попередньо поґрунтувати сумішшю Бауміт Ґрунд.
Рекомендована товщина шару: 1 мм (в два шари, при нанесені велюровим валиком).

Витрати: приблизно 1,5 кг/м2/на 1 мм товщини шару
Упаковка: відро 7 кг

Бауміт Протект

Однокомпонентна, водонепроникна, еластична, паропроникна гідроізоляційна суміш на основі цементу. Для улаштування безшовної гідроізоляції підготовлених поверхонь під послідуюче покриття облицювальними матеріалами в вологих приміщеннях, на стіни та підлогу, балкони, тераси, басейни, цокольні поверхи. Основу попередньо ґрунтувати сумішшю БаумітҐрунд. Застосовується зовні та всередині приміщень.
Рекомендована товщина шару: 2 мм (в два шари, нанесені сталевим шпателем).

Витрати: приблизно 1,5 кг/м2/ на 1 мм товщини шару
Упаковка: мішок 18 кг

Baumit
ПРОЦЕС УКЛАДАННЯ ПЛИТКИ

В залежності від виду плитки використовуйте відповідний клей Бауміт Плитка з тонкої кераміки, глазурована або звичайна, тонке клінкерне покриття, мозаїка або керамограніт - з Бауміт Ви знайдете відповідний клей та затирку для заповнення швів для будь-якого матеріалу. В наявності багато сучасних кольорів!

1

Ретельне очищення поверхні.

2

Для кращого зчеплення та вирівнювання поглинаючої здатності основи використовуйте ґрунтувальну суміш Бауміт Ґрунд або Бауміт СуперҐрунд.

3

Бауміт Нівелло усуває нерівності підлоги, Бауміт Прецізо – нерівності стін.

4

Бауміт Нівелло рівномірно наноситься на основу за допомогою спеціального шпателя.

5



Для довготривалої еластичної герметизації у внутрішніх кутах використовується стрічка .

6

Гідроізоляційна суміш Бауміт Пруф захищає стіни та підлоги від проникнення вологи.

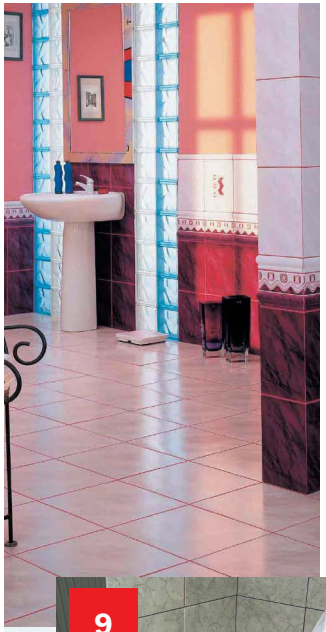

7



Для зовнішньої гідроізоляції поверхонь використовується гідроізоляційна суміш Бауміт Протект. Нанесення здійснюється зубчатим шпателем з розміром зуба 6 мм.

8

Облицювання поверхонь. Розрівнювання клейового шару здійснюється при допомозі зубчатого шпателя. Розмір зубців залежить від розміру плитки.

9

Плитка укладається на клейовий шар.

10

Міжплиткові шви заповнюються затиркою за допомогою гумового шпателю по діагоналі.

11

Силіконовий герметик Бауміт, підібраний за кольором, забезпечує еластичну герметизацію суміжних швів.

12

З матеріалами Бауміт гарантовано оптимальний результат.

baumit.com

Baumit

Австрійська якість на довгі роки

Лінійка матеріалів для плиткового облицювання є результатом багаторічного досвіду та досліджень. Це повний набір матеріалів для укладання керамічної плитки, який дозволяє виконувати будь-які роботи, від підготовки основи, вирівнювання нерівностей підлоги, гідроізоляції до затирання швів. На вибір 7 різних клейових сумішей для будь-якого типу плитки. Легко та швидко, надійно та довговічно.

Високоякісні системні рішення від австрійської компанії Бауміт.

ТОВ "Бауміт Україна"
03083, м. Київ, вул. Червонопрапорна, 34.
+38-044/568-52-54, office@baumit.ua, www.baumit.com